



# COMUNE DI FOLIGNO


## REGIONE UMBRIA



# PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI  
TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 4**

**RIFACIMENTO DEL CANALE SOTTERRANEO DI VIA P. GORI - CUP C67H22002020004**

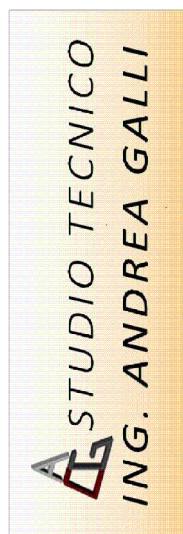

**CIVICO 8.TECH**

<b>COMUNE DI FOLIGNO</b> R.U.P. Ing. Francesco Maria Castellani		ALLEGATO	<b>R.05</b>
OGGETTO	RELAZIONE SULLE FONDAZIONI		DATA Dicembre 2022
	FILE 02_Mascherine.dwg	ARCHIVIO Civico 8.tech	COLLABORAZIONE Arch. Margherita Bececco

**Progettista, Direttore dei Lavori e  
Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione  
Ing. Andrea Galli**

Via Maestà di Donati, 26 - 06034 Foligno (PG)  
Tel 335/6525861 - a.galli@civico8.tech  
andrea.galli3@ingpec.eu

#### **Interventi di Manutenzione Straordinaria su vari tratti di strade comunali anno 2022 - Lotto 4**

Si riporta la valutazione dei carichi permanente strutturali e non strutturali in fondazione.

Stato Attuale

Soletta C.A. 750 kg/mq

Pavimentazione stradale 120 kg/mq

Per un totale di 870 kg/mq

Stato di Progetto

Soletta C.A. 625 kg/mq

Binder 168 kg/mq

Tappetino d'usura 72 kg/mq

Per un totale di 865 kg/mq

Quindi si può osservare che i carichi sono addirittura diminuiti del 0,6%.

Si vuole pertanto constatare la variazione dei carichi è sostanzialmente inesistente.

**Foligno, 13/12/2022**

**Il Progettista delle strutture  
Dott. Ing. Andrea Galli**

---